
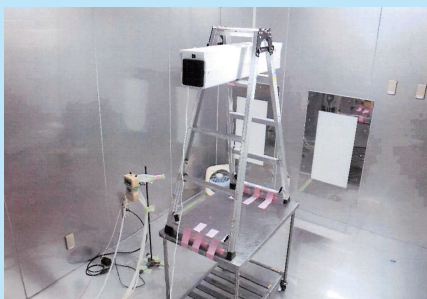


ウイルス・細菌消滅

● UV-C 紫外線放射の強力な照射強度により、細菌・ウイルス・真菌が短時間で死滅！

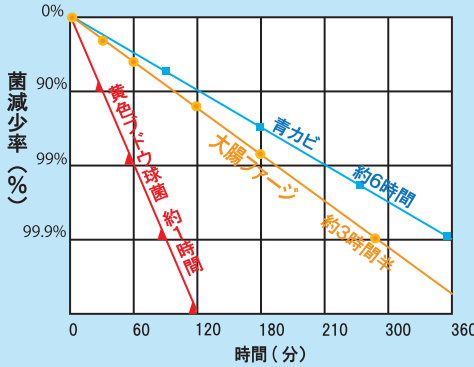

(25 m³ 無菌室：3.3m×3.3m×2.4m)

《浮遊菌除去試験》

検査機関：(一財) 北里環境科学センター

浮遊菌を 25 m³ (約 6.5 畳) の無菌室で噴霧、除去経過測定

- ①黄色ブドウ球菌 約1時間 . . . 99.9%消滅
- ②大腸菌ファージ 約3時間半 . . . 99.9%消滅
- ③青カビ 約6時間 . . . 99.9%消滅

● B - ZONEは 人体に対して悪影響を与えません。

室内に直接紫外線を照射するのではなく、殺菌灯とファンを内蔵した装置で、室内の空気を循環させながら除菌します。人に直接紫外線があたらないので安全で、人が沢山いる部屋でも連続運転できます。また 次亜塩素酸を使った薬品による殺菌方法でないの、人体や電子機器に対する悪影響がありません。

●ランニングコストに優れています。

紫外線ランプ寿命は 9,000 時間なので 24 時間使用しても約一年近く交換する必要がありません。B - ZONE の消費電力は 92 W で一日 24 時間使用しても約 70 円で経済的です。次亜塩素酸による除菌脱臭器や噴霧式除菌装置のように、稼働させるための薬品や水などの交換に手間がかからず、忙しいスタッフの業務を省力化できます。

B-ZONEの設置容量目安 / 一台 . . . 約200m³

室内の広さ . . . 約200m³ (広さの目安) 天井高さ 2.6m×76m² (約 45 畳 / 23 坪)
使用温度範囲 . . . 2℃～ 60℃

紫外線ランプの平均寿命 . . . 9000時間


ランプの照射強度 (6200 μ W / cm² ~ 11000 μ W / cm²) で装置を連続運転させる点灯時間で、それを過ぎると能力が低下します。
※24時間稼働させて連続運転する場合は約1年間になります。

設置方法

B-ZONE装置の施工場所は基本的には室内天井面ですが、現場環境を確認の上 最適な場所に設置いたします。工事費は別途お見積り致します。



外形寸法 (mm)

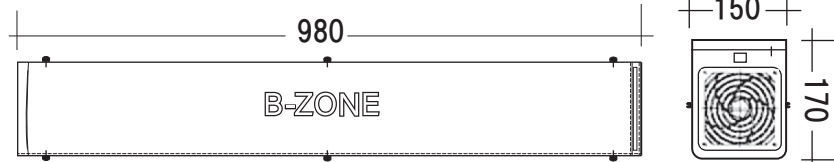

● 製品価格

● 製品仕様

本体仕様	銅板製塗装仕上げ
本体寸法	W : 150×L : 980×H : 170mm
本体重量	7.6 kg (ベース、ランプなど含む総重量)
仕様電源	AC100V 50/60Hz (200V仕様もございます)
消費電力	92W ※ 84W紫外線灯 1 本使用

K & K Creations

株式会社 K & K クリエーションズ

〒254-0804

神奈川県平塚市幸町5-24

TEL/Fax 0463-24-2859

携帯 090-1806-1195

代表取締役 麻奥 克則

k.asaoka1958@gmail.com